


## TRATAMIENTO MAGNÉTICO DE FLUIDOS



Tulsa Flo

### Ventajas

- ▶ Evita la deposición de parafina y sales minerales en la tubería.
- ▶ Revierte gradualmente los depósitos producidos con anterioridad a su instalación.
- ▶ Se puede instalar sobre el tubing o sobre la cañería de conducción.
- ▶ Extremos roscados 2-7/8" API std.5B.

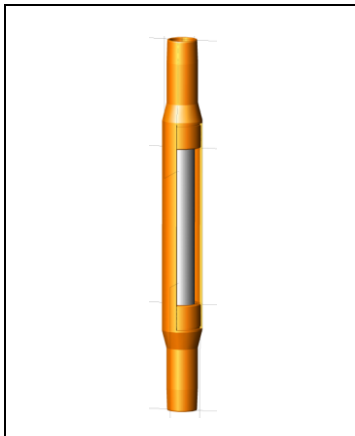


Instalación con núcleo en Tubing: Por debajo de la bomba de profundidad, en la parte más profunda del pozo.

Instalación con núcleo en cañería de conducción.

Instalación sin núcleo en Tubing: Por encima de la bomba de profundidad lo más cercano posible al punto de precipitación de la parafina y/o carbonatos.

La cantidad a instalar va a depender del caudal de fluido y carrera del AIB.

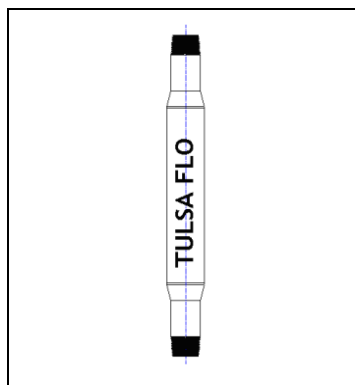

Especificaciones	Modelo Código	Sin núcleo 7103-00	Con núcleo 7104-00
Presión máxima		2000psi	
Sistema de tratamiento de fluido		Magnético	
Núcleo		no	si
Peso aprox		35kgf	37kgf
Área de pasaje		2870mm <sup>2</sup>	1206mm <sup>2</sup>
Diámetro interior		60.45mm	-
Longitud		1740mm	
Diámetro exterior		100mm	
Material del cuerpo		Acero	

TULSA no responderá ante fallas o daños del producto y/ o piezas provistas con causa en una incorrecta aplicación de/los mismo/s, uso incompetente, accidente, defecto de almacenaje, manipuleo, montaje o desmontaje... (demás términos y condiciones de la garantía se encuentran a su disposición en [www.tulsaoil.com](http://www.tulsaoil.com))